


# SJTW/SJT UL电源线

SJTW/SJT UL power wire

阻燃 (Antiflaming) RoHS

产品图示 (Product icons)




## 1. 产品应用 APPLICATION:

本产品主要用于手持式电动工具，洗衣机，振动器，灯具，治疗仪器，医疗仪器，办公室设备等，也可用于恶劣环境下使用。可以有屏蔽。

This product is mainly used for hand-held power tools, washing machines, vibrators, lamps and lanterns, medical instruments, medical equipment, office equipment, etc. Also can be used in harsh environments. There can be a shield

## 2. 产品说明 PRODUCT DESCRIPTION:

性能参数 (performance parameter)	结构说明 (structure specification)
型号 (TYPE): SJTW/SJT	导体: 裸软铜, 多股铜丝绞合导体, conductor: Naked soft copper, multi-strand copper stranded conductor,
技术标准 (standards) 符合UL62 / CSA-C22.2的要求	绝缘: 特殊PVC insulation: special PVC
额定电压 (Rated Voltage): 300V	成缆: 绝缘芯线采用最优节距绞合成缆 cabling: core of cable adopt optimal pitch strand
使用温度 (Use Temperature)	外护套: 特殊PVC over sheath: special PVC
挠曲bend 静态static state 60°C 至 105°C	
最小弯曲半径 (Bend Radius)  约12×产品外径 (OuterDiameter )	

导体规格mm <sup>2</sup>	线缆芯数
18AWG	2 ~ 5 (芯)
16AWG	2 ~ 5 (芯)
14AWG	2 ~ 5 (芯)
12AWG	2 ~ 5 (芯)

\* 其它规格可按客户需求订制





# STW/ST UL电源线

STW/ST UL power wire

阻燃 (Antiflaming) RoHS

产品图示 (Product icons)

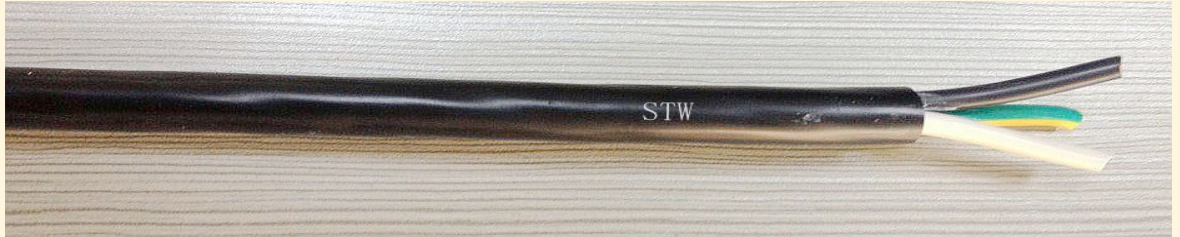


## 1. 产品应用 APPLICATION:

本产品主要用于手持式电动工具，洗衣机，振动器，灯具，治疗仪器，医疗仪器，办公室设备等，也可用于恶劣环境下使用。可以有屏蔽。

This product is mainly used for hand-held power tools, washing machines, vibrators, lamps and lanterns, medical instruments, medical equipment, office equipment, etc. Also can be used in harsh environments. There can be a shield

## 2. 产品说明 PRODUCT DESCRIPTION:

性能参数 (performance parameter)	结构说明 (structure specification)
型号 (TYPE): STW/ST	导体: 裸软铜, 多股铜丝绞合导体, conductor: Naked soft copper, multi-strand copper stranded conductor,
技术标准 (standards) 符合UL62 / CSA-C22.2的要求	绝缘: 特殊PVC insulation: special PVC
额定电压 (Rated Voltage): 600V	成缆: 绝缘芯线采用最优节距绞合成缆 cabling: core of cable adopt optimal pitch strand
使用温度 (Use Temperature)	外护套: 特殊PVC over sheath: special PVC
挠曲bend 静态static state 60°C 至 105°C	
最小弯曲半径 (Bend Radius)  约12×产品外径 (OuterDiameter )	

导体规格mm <sup>2</sup>	线缆芯数
18AWG	2 ~ 5 (芯)
16AWG	2 ~ 5 (芯)
14AWG	2 ~ 5 (芯)
12AWG	2 ~ 5 (芯)

\* 其它规格可按客户需求订制




# SVT UL电源线

SVT UL power wire

阻燃 (Antiflaming) RoHS

产品图示 (Product icons)




## 1. 产品应用 APPLICATION:

本产品主要用于真空吸尘器，搅拌机等轻型便携式器具。可以有屏蔽。

This product is mainly used for vacuum cleaners, mixer and other lightweight portable apparatus. There can be a shield

## 2. 产品说明 PRODUCT DESCRIPTION:

性能参数 (performance parameter)	结构说明 (structure specification)
型号 (TYPE): SVT	导体: 裸软铜, 多股铜丝绞合导体, conductor: Naked soft copper, multi-strand copper stranded conductor,
技术标准 (standards) 符合UL62; UL1581 / CSA-C22.2的要求	绝缘: 特殊PVC insulation: special PVC
额定电压 (Rated Voltage): 300V	成缆: 绝缘芯线采用最优节距绞合成缆 cabling: core of cable adopt optimal pitch strand
使用温度 (Use Temperature)	外护套: 特殊PVC over sheath: special PVC
挠曲bend 静态static state 60℃ 至 105℃	
最小弯曲半径 (Bend Radius)  约12×产品外径 (OuterDiameter )	

导体规格mm <sup>2</sup>	线缆芯数
18AWG	2 ~ 3 (芯)
16AWG	2 ~ 3 (芯)
-	-
-	-
-	-

\* 其它规格可按客户需求订制




# UL1007/1015 电子线

UL1007/1015 Hook Up Wire

阻燃 (Antiflaming) RoHS

产品图示 (Product icons)



## 1. 产品应用 APPLICATION:

本产品主要用于用于一般电子电器设备

This product is mainly used for used for general electrical and electronic equipment

## 2. 技术标准 (standards) :

符合UL758; UL1581 的要求

型号	1007					1015					
规格	28AWG	26AWG	24AWG	22AWG	20AWG	28AWG	26AWG	24AWG	22AWG	20AWG	18AWG
额定电压	300V					600V					
额定温度	80°C					105°C					
导体材质	退火镀锡铜或裸铜; 绞合或实心导体					退火镀锡铜或裸铜; 绞合或实心导体					
导体结构	7/0.127	7/0.16	11/0.16	17/0.16	26/0.16	7/0.127	7/0.16	11/0.16	17/0.16	26/0.16	41/0.16
绞合外径	0.38mm	0.48mm	0.6mm	0.76mm	0.94mm	0.38mm	0.48mm	0.6mm	0.76mm	0.94mm	1.18mm
绝缘材料	PVC绝缘					PVC绝缘					
绝缘厚度	0.38mm					0.76mm					
绝缘外径	1.2mm	1.3mm	1.5mm	1.6mm	1.8mm	2.0mm	2.1mm	2.2mm	2.3mm	2.5mm	3.8mm
导体电阻	237.3	148.95	93.25	55	34.6	237.25	148.95	93.25	55	34.6	21.8




# UL2464 (屏蔽) 计算机电缆

UL2464 (shield) computer cable

阻燃 (Antiflaming) RoHS

产品图示 (Product icons)



## 1. 产品应用 APPLICATION:

本产品主要用于电子电气设备, 计算机连接线等。

This product is mainly used for electronic electrical equipment, computer cables, etc.

## 2. 技术标准 (standards):

符合UL758; UL1581 的要求

型号	非屏蔽					屏蔽					
规格	30AWG	28AWG	26AWG	22A4WG	22AWG	30AWG	28AWG	26AWG	24AWG	22AWG	20AWG
额定电压	300V					300V					
额定温度	80℃					80℃					
导体材质	退火镀锡铜或裸铜; 绞合或实心导体					退火镀锡铜或裸铜; 绞合或实心导体					
导体结构	7/0.10	7/0.12	7/0.16	11/0.16	17/0.16	7/0.10	7/0.12	7/0.16	11/0.16	17/0.16	26/0.16
绞合外径	0.38mm	0.48mm	0.6mm	0.76mm	0.94mm	0.38mm	0.48mm	0.6mm	0.76mm	0.94mm	1.18mm
导体电阻 (20℃) Ω/KM	354.3	237.25	148.95	93.25	55	354.3	237.25	148.95	93.25	55	34.6
标准绝缘厚度	0.25mm					0.25mm					
最薄绝缘厚度	0.18mm					0.18mm					
绝缘外径	0.8mm	0.9mm	1.0mm	1.1mm	1.3mm	0.8mm	0.9mm	1.0mm	1.1mm	1.3mm	1.5mm
地线	-	-	-	-	-	有					
屏蔽	-	-	-	-	-	Al-Foil					
编织	-	-	-	-	-	镀锡或裸铜丝编织, 遮蔽率≥85%					
护套厚度2-10芯	0.8mm					0.8mm					
护套厚度11-16芯	1.0mm					1.0mm					

\* 其它规格可按客户需求订制

